

Habillages pour les unités extérieures de climatisations et pompes à chaleur

Gamme ALU, nos 3 produits :

Prima



Prima iso



Prima +



Pourquoi choisir notre cache *Prima* ?

Aluminium composite épaisseur 3mm
Rigide, imputrescible et anti UV

4 tailles
XS - S - M - L

3 coloris
Blanc - Ivoire - Gris Anthracite

Système Modularis™
Modulable et modifiable

Conception sur mesure
En option

Qualité de finition
Zéro vis apparente

Système Air-Secure™
Ouvertures latérales pour
un flux d'air préservé

Montage simple & rapide
SANS outil !!!

Ventelles design AIR-lettres™
60 motifs de découpes en option

Pieds en caoutchouc réglables
Parfaite mise de niveau

Et en plus, on fabrique à 100% en France...!!



"Prima" le cache-clim esthétique Aluminium



Prima standard



Standard

- 4 tailles
- Petit prix
- Motif standard
- En stock



Sur Mesure

- Sur mesure
- Tarif forfaitaire
- 60 motifs
- Délai 4 semaines



Configurez votre cache-clim directement sur notre site



Prima sur mesure



Prima double ventil

Caractéristiques Techniques

- Aluminium composite 3mm
- 3 coloris (blanc, gris anthracite et ivoire)
- 60 motifs des découpes en option
- Simple ventil : 4 tailles (XS - S - M - L)
- Conception sur mesure sur demande
- Double ventil : conception sur mesure
- Au sol ou en façade
- Montage ultra-rapide !
- **Montage sans outil !**



"Prima iso" le cache-clim **acoustique** Aluminium



 **Réduction 5dB**



Prima iso RAL 7016




Standard

- 2 tailles
- Petit prix
- Motif standard
- En stock



Sur Mesure

- Sur mesure
- Tarif forfaitaire
- 60 motifs
- Délai 6 semaines

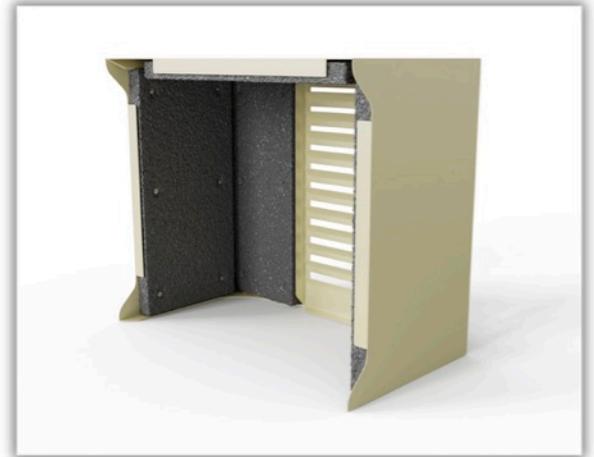

Prima iso RAL 1015



Défecteurs anti-recyclage d'air réglables



Epaisseur isolant phonique **70mm**

Caractéristiques aluminium

- Aluminium composite 3mm
- 3 coloris (blanc, gris anthracite et ivoire)
- 60 motifs de découpe
- Imputrescible
- Anti UV
- Double peau d'aluminium avec vide d'air

Caractéristiques isolants

- Affaiblissement moyen 5dB
- Support + parement alu composite ép. 3mm
- Mousse en polyéthylène ép. 50mm
- Hydrophobe
- Imputrescible
- Anti-Feu



Défecteurs anti retour
ZERO recyclage d'air !!




Réduit les ondes sonores émises
principalement par le **compresseur**



"Prima PLUS" le mur acoustique Aluminium



 **Réduction 10 dB** (Caisson + Mur)

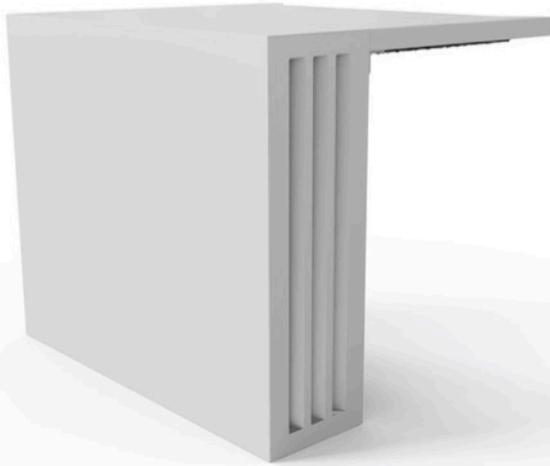

Prima PLUS RAL 9016



Standard

- 2 tailles
- Petit prix
- En stock




Sur Mesure

- Sur mesure
- Tarif forfaitaire
- Délai 6 semaines



Prima PLUS RAL 7016

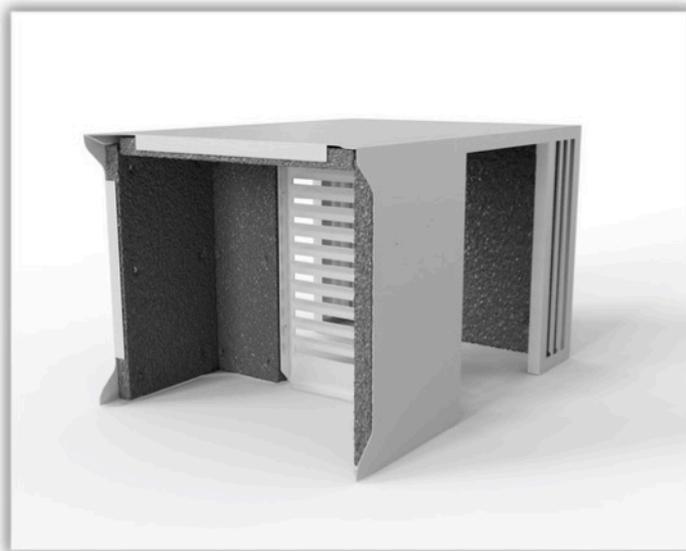

Couplage Prima iso & Prima PLUS



Epaisseur isolant phonique **70mm**



Produit inutilisable seul

Utilisable uniquement avec Prima iso

Caractéristiques aluminium

- Double peau d'aluminium avec vide d'air
- 3 coloris (blanc, gris anthracite et ivoire)
- Imputrescible
- Conçu pour l'extérieur
- Double peau d'aluminium avec vide d'air

Caractéristiques isolants

- 10 dB en couplage avec Prima iso
- Support + parement alu composite ép. 3mm
- Mousse en polyéthylène ép. 50mm
- Hydrophobe
- Imputrescible
- Anti-Feu



Réduit les ondes sonores émises
principalement par le **ventilateur**

